

TEKNISKE DATA:

Effekt	2,2 KW (3,0 hk)
Sylindervolum	48 cm ³
Tenningsystem	Transistortennning
Tankvolum, bensin	0,5 l
Tankvolum, olje	0,23 l
Vibrasjonsnivå, bakre håndtag	8 N
Vibrasjonsnivå, fremre håndtag	7 N
Sverd	Sandvik "Roll-Top"
Sverdlengde	32 cm
Kjededeling	0,325"
Kjedehastighet	18,8 m/sek
Vekt	6,3 kg



SIKKERHETSUTSTYR
Partner P49 fyller Svenska Arbetarskyddsstyrelsens nye krav til motorsager. Kjedebremsen er f.eks. en vel utprøvet Partnerpatent. Ved å utløse kjedebremsen kan du også bære sagen med motoren igang – uten risiko for frivillig gasspådrag.

AB PARTNER FACK, 43120 MÖLNDAL 1, TEL. 031-87 07 00

IMPORTØR:

PARTNER
MOTOR A/S

Østre Aker vei 210
Oslo 9

FORHANDLER:

PARTNER® P49

Med ny
patentsøkt
avvibrering!



PARTNER® P49

har alle de egenskaper du krever av en proffsag:

Høy effekt



En sterk motor er en forutsetning når sagen skal brukes til felling, kapping og kvisting. P 49 har med sine 3 Hk (2,2 kw) en sterkere motor enn noen annen profesjonell lettsag du kan sammenligne med. Sagen kan belastes fullt ut ved f.eks. vanskelig kapping. Motoren arbeider med et noe lavere turtall enn vanlig. Dette betyr mindre slitasje på de bevegelige motordeler.

Lav vekt


En proffsag bæres og brukes hver dag, og ofte under vanskelige arbeidsforhold. Lav vekt gjør det derfor lettere å klare dagens jobb. Trettheten blir mindre – og det gjør også skaderisikoen. PARTNER P49 veier kun 6,3 kg.

Et nytt håndtakssystem gir den beste avvibrering du har kjent!


Du som jobber med motorsag i ditt daglige virke vet hva god avvibrering betyr. Prøv P49! Kjenn hvor godt avvibreringen virker og sammenlign med hvem som helst! Vibrasjonsnivået er da også kun 7–8 N (Newton er måle-enheten for vibrasjon). Dette lave vibrasjonsnivå skyldes et patentsøkt nytt sluttet håndtakssystem. Et stag forbinder fremre og bakre håndtak med hverandre. Staget øker stabiliteten i håndtakssystemet og holder vibrasjonsnivået nede. Ved kvisting glir sagen godt, og du kommer i kontakt kun med de avvibrerte deler.

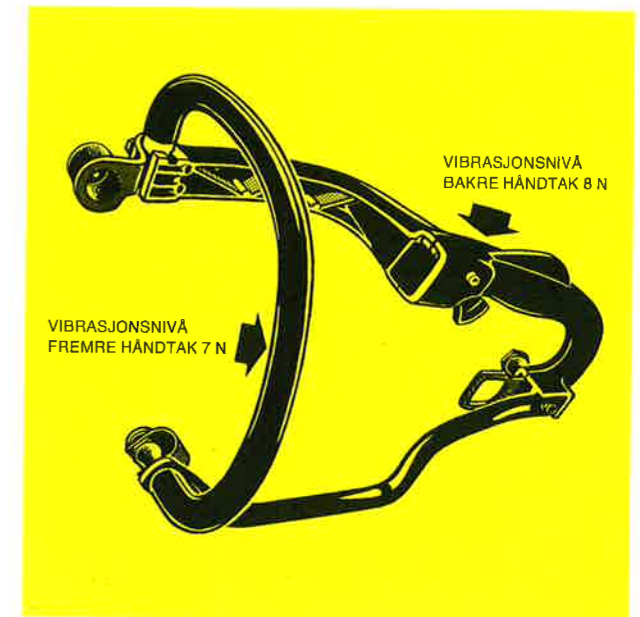

**LETT TILGJENGELIG
LUFTFILTER**
For at motorsagen skal arbeide med full effekt kreves at luftfilteret rengjøres regelmessig. Dette er derfor plassert lett tilgjengelig under det delte toppdekslet. Filteret er av metallduk og delbart, noe som gir enkel rengjøring.



STARTFJÆRKASSETT
Startfjæren er en slitedel som må byttes ut iblant. For å forenkle bytting er fjæren montert i en kasett. Enkelt og greit uten spesialverktøy.



LETT-TANKET
Påfyllingsstedene for olje og bensin er plassert på samme side av sagen.



FORGASSERJUSTERING
Justeringskruene til forgasseren sitter lett tilgjengelig, slik at forgasseren blir enkel å justere – hvis det er nødvendig.

OPPVARMEDE HÅNDTAK
P49 leveres også med oppvarmbare håndtak. Den heter da P49V. Oppvarmningen som veier 0,15 kg er elektrisk og kobles fra og til med en strømbryter.