

DANSK STANDARSTÅNG

Stång: 8-kannelerad. Kammelyrerna löper från 0,48 nedom toppen till greppet, 1,97 m nedom toppen. Kammelyrerna är inte avrundade nedtill utan löper utan avslutning ut i greppet. Nedom det trinda greppet 8-kantig genomskärning som dock rundas av nedåt. Trint grepp med skarpa inre kanter men något avrundade (fasade) ytter. Av furu. Målad blå med röd målning ovanpå i kammelyrer utan järnskenor. Omålad ovan 0,26 m nedom toppen. Upptill avbruten, nedtill avrundad och nött. Bevarad till 2,79 m.

Fästning: Runt stången en löpring av järn. I denna är en järnring. Löpringen har troligen varit begränsad i sin rörelse av en löften, att döma av ett hål med omålad, fyrkantig försänkning (1,27 m nedom toppen) och järnrester, liknande normala löpartens-fästningar, fästad med två spikar (1,94 - 1,07 m nedom toppen).

Järnskenor: Stången är förstärkt med 4 st järnskenor, med något konvex genomskärning - ryggen utåt - fastspikade i varannan kammelyr och löpande från en punkt 0,52 m nedom toppen till greppet (1,97 m nedom toppen). Avrundade upptill och nedtill.

Duk: Av duken finns inget bevarat. Av fästningen återstår ett fåtal spikhål, 3 st, runt stången 0,25 m nedom toppen.


Pappersetikett: "No 14 - Polskt Standar taget under konung Eric XIV:s Regering".

Stång • 8-kantig stång. Kanelyerna ligger från 0,48 nedan topstenen till greppet, 1,97 m nedan topstenen. Kanelyerna är inte avrundade nerstilla utan löper utan avslutning ut i greppet. Nedanför det kända greppet 8-kantig genomskärning som dock rundas av nedåt.

- Tränt grepp med skarpa insida hörner men något avrundade (fasade) yttre.
- Åt fäste.
- Målad blå med röd målning ovanpå i kanelyerna utan järnspikar.
- Upp till avbruten, nedstilla avrundad och nöt. Bevarad till 2,79 m.

Omröstat över 0,26 m nedan topstenen.

Fästanordn Principskiss



Runt stången en töpning av järn. I denna är en järning. Töpningen har högden varit begränsad i sin rörelse av en töften, att döma av ett hål med o-målad, fyckantig försänkning (1,27 m nedan topstenen) och järnestick, liknande ~~och~~ normala töftenfästningarna, fästet med två spikar (1,94 - 1,97 m nedan topstenen)

Järnspikar

Stången är förstärkt med 4 st järnspikar, med något konkav genomskärning (ryggen utåt), fästspikade i väeonnan. Kanelyr och löprande från en punkt 0,52 nedan topstenen till greppet (1,97 m nedan topstenen). Avrundade upp till och

← siktens
i form av maktfulla dekorativa halvsvichtlar

Duk. Åt duken finns intet bevarat. Åt fästningen återstår ett fast spikhål (3 st) runt stången 0,25 m nedan topstenen.

Pappersetikett "No 14 → Polstet Ståndar fäget under Konung Eric XIV:s
Regeering."

Övrigt Nedan gipset är stängen svagt dekorerad med ~~markeringar~~
mot varandra ⁸²⁹⁸⁸⁰ ställdes halvcirklar, ett par på varje av
nedersta stängdelens 8 kanter.


Därav är vagnen en svagt bok
resinat belägen vid sitt
huvud och dess capitaler
är även bokstäver och liknande, vilket är en särskil
het som ej finns hos någon annan. Vagnen
är också bemålad i grönt med flera färger.

Taket har sitt huvud i en konkav form, med
en särskild konstruktion. Detta
är dock en del av taket, men det är
och särskilt konstruerat för att


detaljerna under taket ska vara
säkert förturade. Taket är
dekorat med gröna och röda
mönster.

Detta är en del av taket, men det är
och särskilt konstruerat för att

6:353

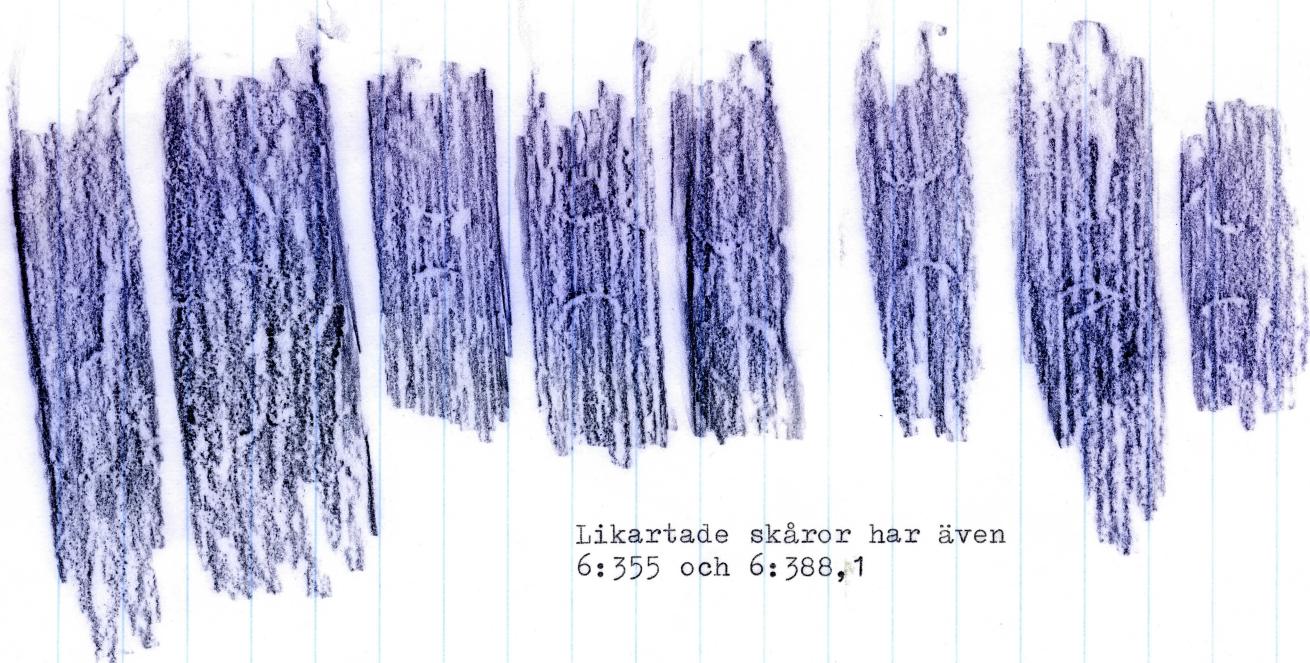

Likartade skåror har även
6:355 och 6:388,1

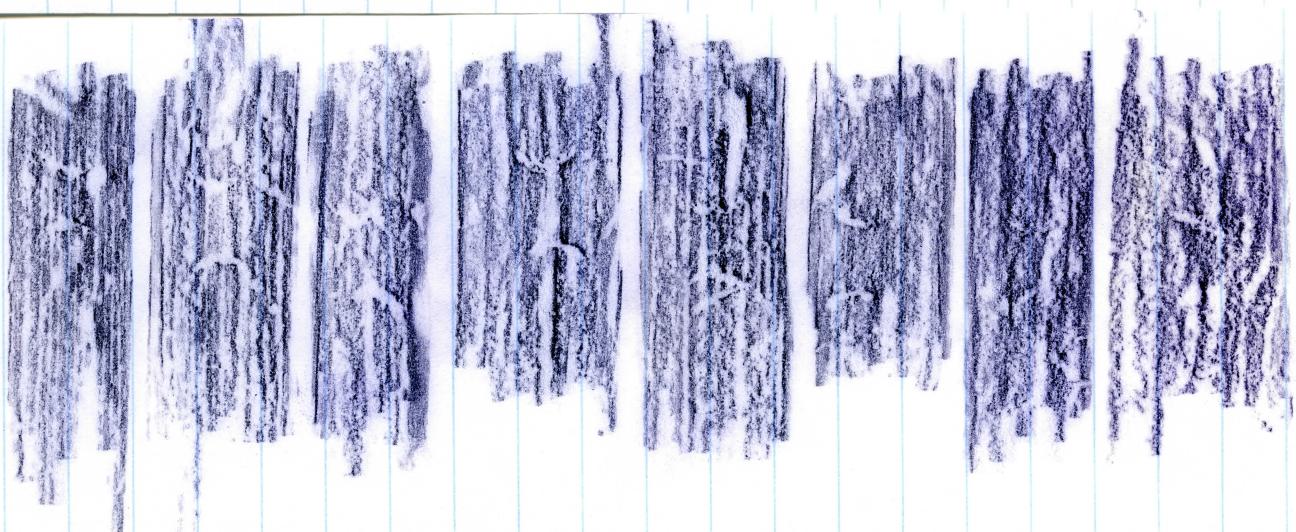

— Upp

Dekoration nedan greppet.

ST 6:353